

DIAMOND

Composants Fibre Optique

ACCESSOIRES RESEAU

DESCRIPTION

Les terminateurs optiques sont surtout utilisés sur les sorties ouvertes inutilisées des appareils de mesure, des transmetteurs de télécommunication et des installations CATV. Les OTM doivent limiter au maximum le retour de réflexion en fin de liaison.

Type de ferrule

Standard \varnothing 2,5mm & \varnothing 1,25 mm Zircon/métal.

SPECIFICATIONS

	SINGLE MODE 0° PC	SINGLE MODE 8° APC	EINHEIT	TESTBEDINGUNGEN
Einfügedämpfung (IL)	NA		-	
Rückflussdämpfung (RL)	min 45	min 70*	dB	IEC 61300-3-6; $\lambda = 1300/1550\text{nm}$
Lebensdauer	500 Steckzyklen			
Betriebstemperatur	-40/+85		°C	
Lagertemperatur	-40/+90		°C	

* Mesuré avec un reflectomètre de précision.


REALISATIONS ET DIMENSIONS

OTM E-2000®

Produits disponibles: **OTM E-2000® PC**
OTM E-2000® APC

Couleurs standard pour boîtier plastique
et levier: PC bleu, APC vert.


(Autres couleurs de leviers ou leviers avec
codage mécanique disponibles à la demande)
Voiere la feuille de données E-2000® Simplex.

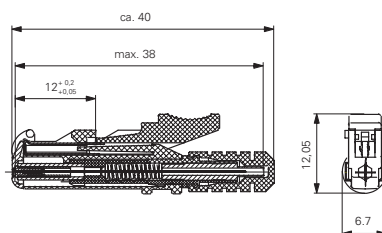

OTM SC

Produits disponibles: **OTM SC PC**
OTM SC APC

Couleur standard pour boîtier plastique:
PC bleu, APC vert

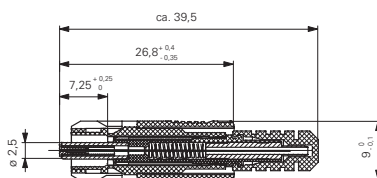

OTM

(Module de terminaison optique)


SINGLE MODE PC
SINGLE MODE APC



OTM FC


Produits disponibles: **OTM FC PC**
OTM FC APC

Boîtier métallique standard.

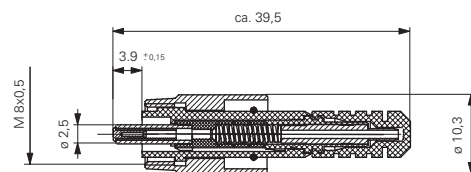**OTM LC (F-3000®)**

Produits disponibles: **OTM F-3000® PC**
OTM F-3000® APC

Couleur standard pour boîtier plastique et levier:
PC bleu, APC vert (ferrule $\varnothing 1.25\text{mm}$)

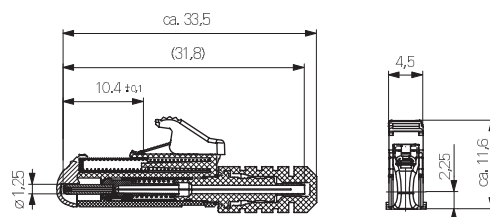**INDICATIONS DE COMMANDE**

Se référer s.v.p. aux numéros d'articles listés dans la liste séparée « P/N list »

Pour toute autre configuration prière de vous référer à votre plus proche représentant Diamond ou de compiler le formulaire de contact que vous trouverez sur notre site WEB (www.diamond-fo.com).

D'autres réalisations disponibles à la